





Guide d'installation du support mural fixe

SUPPORT MURAL WMB33A


Ce support est conçu pour les écrans de 43 po, 50 po et 55 po.

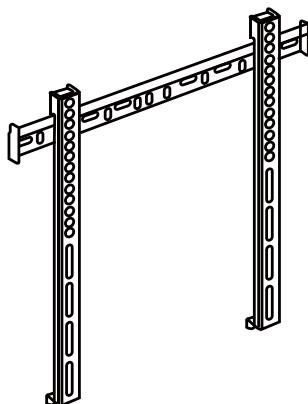

VESA 400*400mm



PROFONDEUR INSTALLÉE
1.2 po (30mm)



COMPATIBILITÉ
43 po à 55 po



POIDS MAXIMAL
88lb (40kg)


- Pour installer correctement le support, veuillez lire attentivement le guide d'installation.
- Si nécessaire, faites appel à une entreprise d'installation tierce.
- Si ces instructions ne sont pas claires, veuillez communiquer avec Planar ou une entreprise d'installation tierce.

Liste des pièces :


- Plaque murale : 1 pièce
- Vis : 4 pièces
- Vis M6 : 4 pièces
- Support : 2 pièces
- Chevilles : 4 pièces

SUPPORT MURAL WMB100


Ce support est conçu pour les écrans de 65 po.

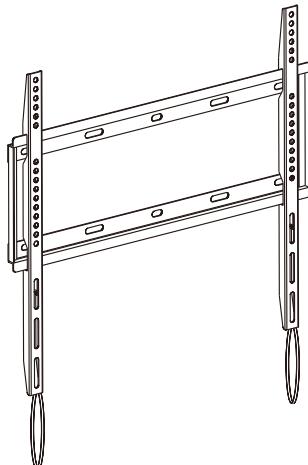

VESA 500*500mm



PROFONDEUR INSTALLÉE
0.8 po (20mm)



COMPATIBILITÉ
65 po



POIDS MAXIMAL
132lb (60kg)


- Pour installer correctement le support, veuillez lire attentivement le guide d'installation.
- Si nécessaire, faites appel à une entreprise d'installation tierce.
- Si ces instructions ne sont pas claires, veuillez communiquer avec Planar ou une entreprise d'installation tierce.

Liste des pièces :


- Plaque murale : 1 pièce
- Vis : 6 pièces
- Vis M6 : 4 pièces
- Support : 2 pièces
- Chevilles : 6 pièces

SUPPORT MURAL WMB10A


Ce support est conçu pour les écrans de 75 po.

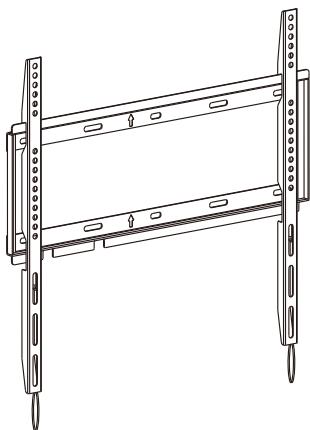

VESA 500*500mm



PROFONDEUR INSTALLÉE
0.8 po (20mm)



75"
COMPATIBILITÉ
75 po



POIDS MAXIMAL
132lb (60kg)


Liste des pièces :

- Plaque murale : 1 pièce
- Vis : 6 pièces
- Vis M6 : 4 pièces
- Support : 2 pièces
- Chevilles : 6 pièces


- Pour installer correctement le support, veuillez lire attentivement le guide d'installation.
- Si nécessaire, faites appel à une entreprise d'installation tierce.
- Si ces instructions ne sont pas claires, veuillez communiquer avec Planar ou une entreprise d'installation tierce.

SUPPORT MURAL WMB200


Ce support est conçu pour les écrans de 86 po.

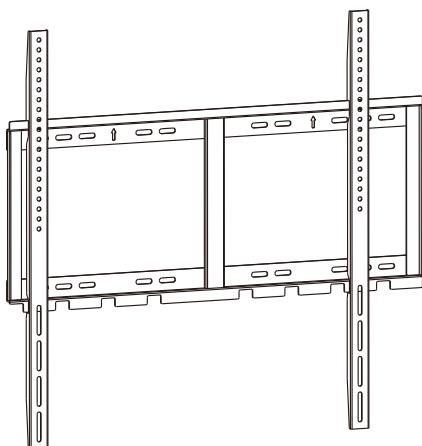

VESA 800*800mm



PROFONDEUR INSTALLÉE
0.9 po (22mm)



86"
COMPATIBILITÉ
86 po



POIDS MAXIMAL
220lb (100kg)


Liste des pièces :

- Plaque murale : 1 pièce
- Vis : 8 pièces
- Vis M6 : 4 pièces
- Support : 2 pièces
- Chevilles : 8 pièces


- Pour installer correctement le support, veuillez lire attentivement le guide d'installation.
- Si nécessaire, faites appel à une entreprise d'installation tierce.
- Si ces instructions ne sont pas claires, veuillez communiquer avec Planar ou une entreprise d'installation tierce.

SUPPORT MURAL WMB533


Ce support est conçu pour les écrans de 98 po.

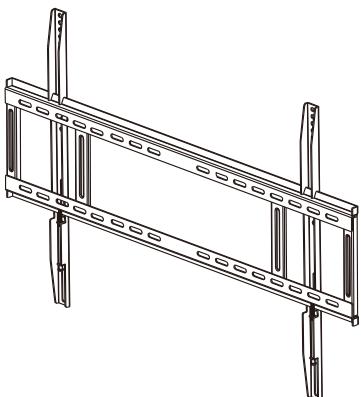

VESA 1000*700mm



PROFONDEUR INSTALLÉE
2.0 po (50mm)



98"
COMPATIBILITÉ
98 po



POIDS MAXIMAL
220lb (100kg)

Liste des pièces :

- Plaque murale : 1 pièce
- Vis de sécurité : 2 pièces
- Chevilles : 8 pièces
- Support : 2 pièces
- Tire-fond : 8 pièces
- Rondelle : 12 pièces

- Pour installer correctement le support, veuillez lire attentivement le guide d'installation.
- Si nécessaire, faites appel à une entreprise d'installation tierce.
- Si ces instructions ne sont pas claires, veuillez communiquer avec Planar ou une entreprise d'installation tierce.

Instructions d'installation :

1. Lors de l'installation de l'écran et du support mural, nous recommandons qu'au moins deux personnes réalisent toutes les étapes. Ne tentez pas l'installation seul(e) afin d'éviter toute blessure.
2. La position d'installation doit être déterminée par un professionnel afin d'assurer qu'elle puisse supporter le poids total de l'écran et du support.
Vérifiez aussi que le mur est suffisamment solide pour résister aux charges et forces externes. Les points d'ancrage doivent être fixés directement sur la structure murale. Ne pas installer sur des surfaces fragiles, comme des panneaux décoratifs, du carton ou tout autre matériau non structurel.
 - Dans les petites pièces, la distance de visionnement idéale se situe entre 3 et 5 fois la diagonale de l'écran. La hauteur d'installation doit convenir à votre angle de vision.
 - Pour éviter les blessures et les dommages à l'écran, n'installez pas le support à la portée des enfants.
3. L'écran ne doit pas être installé à plat (sur une table, au sol ou au plafond). Les panneaux LCD de ce format risquent une déformation, ce qui peut causer un affaissement esthétique, des problèmes d'uniformité de la luminosité et une durée de vie réduite. Les installations inclinées vers le haut ou vers le bas sont également déconseillées.
Remarque : Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.
4. Remplacez tout matériel manquant dès que possible.
5. Durant l'installation, évitez toute exposition à des champs magnétiques puissants ou à des vibrations. Ne pas installer près de sources de gaz inflammables.

6. Pour ne pas fatiguer les yeux, évitez l'exposition directe au soleil ou à des sources lumineuses intenses.
7. Ne pas installer près de sources de chaleur afin de prévenir les risques d'incendie.
8. Serrez adéquatement toutes les fixations pour empêcher l'écran de tomber et causer des blessures.
9. Lisez attentivement ce guide d'installation et suivez toutes les instructions. Planar n'est pas responsable des dommages ou pertes causés par une installation ou utilisation incorrecte.


SUPPORT MURAL WMB33A/WMB100/WMB10A/WMB200

Les étapes suivantes s'appliquent aux écrans de 43 po, 50 po, 55 po, 65 po, 75 po et 86 po.

Étapes d'assemblage :

1. Pour fixer l'écran au support, utilisez les vis spécifiées dans la liste des pièces pour attacher les deux (2) supports aux trous de montage VESA à l'arrière de votre écran.

Remarque : Assurez-vous que les deux supports sont alignés à la même hauteur et entrés à l'arrière de l'écran, dans la même direction.

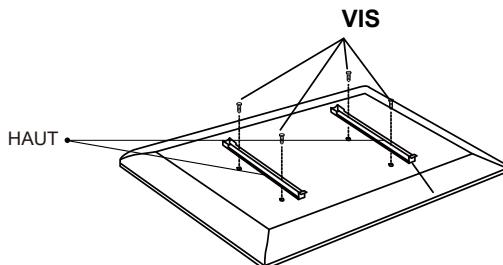

2. Déterminez l'emplacement exact sur le mur et fixez le support à l'aide des vis et chevilles spécifiées. Percez les trous afin que les vis soient solidement ancrées au mur.



Remarque : Utilisez un niveau pour vous assurer que le support est parfaitement horizontal.

<p>1. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour marquer les trous sur le mur en gardant la plaque murale au niveau.</p> <p>Image 1</p>	<p>2. Percez les trous. La méthode peut varier selon le type de mur. Reportez-vous à l'image 2 ou à l'image 3 selon le type de mur.</p> <p>a. Assemblage pour cloison sèche ou béton :</p> <p>Utilisez une mèche de 0,4 po (10 mm) pour percer des trous d'une profondeur ≥ 3 po (≥ 75 mm). Insérez les chevilles dans les trous.</p> <p>Image 2</p>	<p>a. Assemblage pour mur à montants de bois.</p> <p>Utilisez une mèche de 0,2 po (5,5 mm) pour percer des trous d'une profondeur ≥ 3 po (≥ 75 mm).</p> <p>Image 3</p>
---	--	--

3. Suspendez l'écran (avec les supports) sur la plaque murale et appuyez pour fixer le tout.

Pour retirer l'écran, tirez vers le bas sur les sangles pour libérer les supports.

Remarque : Il faut au moins deux personnes pour déplacer l'écran pendant l'installation et le retrait.

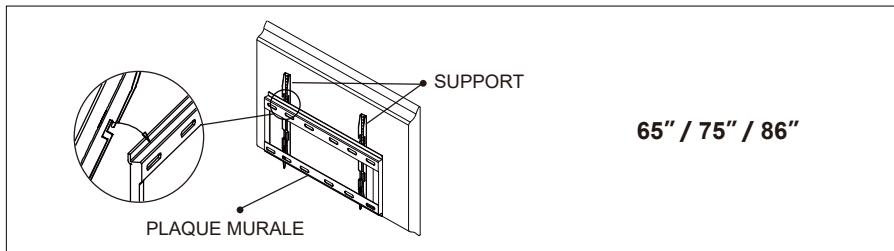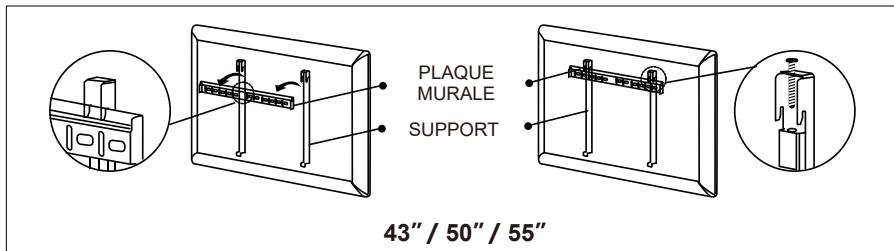


SUPPORT MURAL WMB533

Les étapes suivantes s'appliquent uniquement aux écrans de 98 po.

Étapes d'assemblage :

1. Déterminez l'emplacement exact sur le mur et fixez le support à l'aide des vis et chevilles spécifiées. Percez les trous afin que les vis soient solidement ancrées au mur.

1. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour marquer les trous sur le mur en gardant la plaque murale au niveau.




Veillez à ce que la plaque murale soit de niveau.

Image 1

2. Percez les trous. La méthode peut varier selon le type de mur. Reportez-vous à l'image 2 ou à l'image 3 selon le type de mur.

a. Assemblage pour cloison sèche ou béton :




Utilisez une mèche de 0,4 po (10 mm) pour percer des trous d'une profondeur de 2 po (50 mm).

Insérez les chevilles dans les trous.

Image 2

a. Assemblage pour mur à montants de bois.



Utilisez une mèche de 0,2 po (5,5 mm) pour percer des trous d'une profondeur de 2 po (50 mm).

Image 3

2. Fixez la plaque au mur
(Image 4).

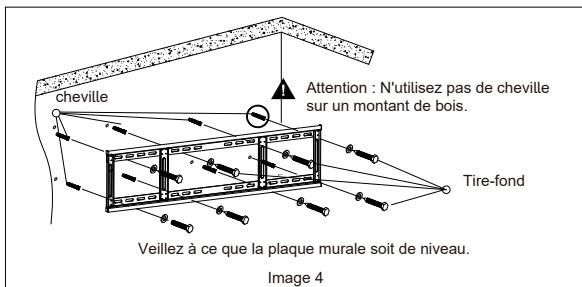



Image 4

3. Choisissez les vis appropriées pour fixer les supports à l'arrière de l'écran. Serrez les vis de sécurité (voir Image 5).

⚠ Attention : Utilisez uniquement les boulons et les rondelles adaptés aux trous du panneau arrière de votre écran. Des fixations incorrectes peuvent endommager le produit.

4. Fixez l'écran à la plaque murale (Image 6). Serrez le boulon de sécurité une fois les supports bien accrochés à la plaque murale.

⚠ Attention : L'assemblage nécessite deux personnes ou plus. N'essayez pas d'installer ce produit seul(e).



N'essayez pas d'installer ce produit seul(e) pour éviter les erreurs et les risques de blessures qu'elles peuvent causer.

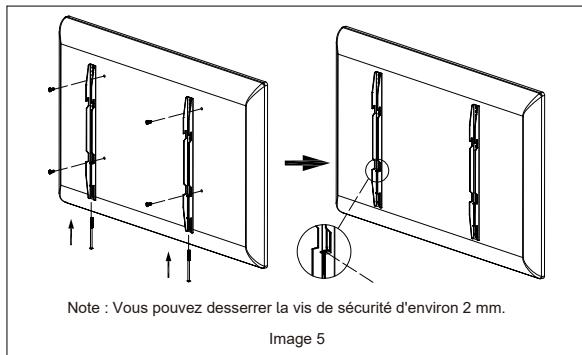


Image 5

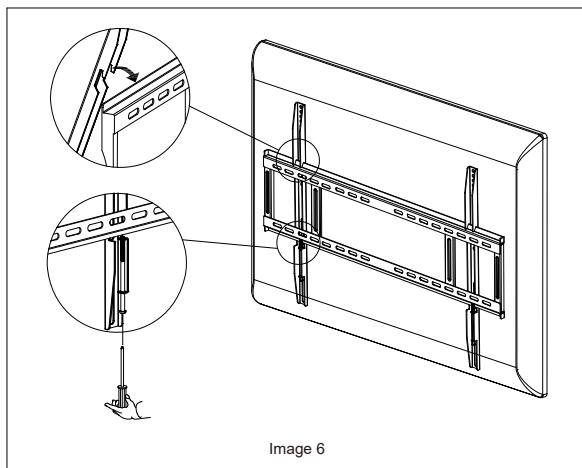


Image 6

© Février 2026 par Planar Systems inc. Tous droits réservés. Ce document ne peut être copié sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de Planar. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avis de non-responsabilité — Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Planar Systems inc. n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne ce matériel. Bien que toutes les précautions aient été prises dans la préparation de ce manuel, la société ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions contenues dans ce document ou des dommages accessoires ou indirects liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.